

## Нарезчик визиток

# Bulros

## F-30

### Руководство по эксплуатации



Мы благодарим вас за выбор нарезчика визиток. Наша компания производит продукцию высокого качества и предлагает лучшее техническое обслуживание. Данная модель была создана нами с учетом всего опыта, накопленного при изготовлении предыдущих продуктов. В тоже время это новая модель, включающая преимущества национальных и зарубежных аналогов. Тщательно разработанная конструкция является прочной и долговечной. Машина проста в управлении, безопасна и эффективна.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство для того, чтобы понять работу машины и правильно использовать ее.

### Порядок работы

1. Установите и закрепите нарезчик визиток на горизонтальной ровной поверхности.
2. Включите аппарат в сеть.
3. Включите электрическое питание.
4. Первый проход бумаги

Возьмите заранее подготовленный лист с визитками (стандартный лист бумаги А4 формата) и пропустите его через нижний подающий лоток (см. рисунок ниже). Следите за тем, чтобы лист бумаги двигался свободно, с минимальным зазором. Дисковые ножи разрежут лист на 2 равные части.


5. Второй проход бумаги

Полученные после прохода через нижний лоток 2 полоски бумаги поверните на 90 градусов и пропустите через верхний подающий лоток ПО ОДНОМУ. (Внимание! Не допускается пропуск в лотки более одного листа, это может привести к поломке механизма!) Ножи «распустят» листы еще на 5 равных частей. В итоге, вы получите 10 ГОТОВЫХ ВИЗИТОК.

6. Модель F-20 автоматически выключится после завершения работы, что значительно повышает срок службы механизма.



## Внутреннее устройство аппарата (схема)

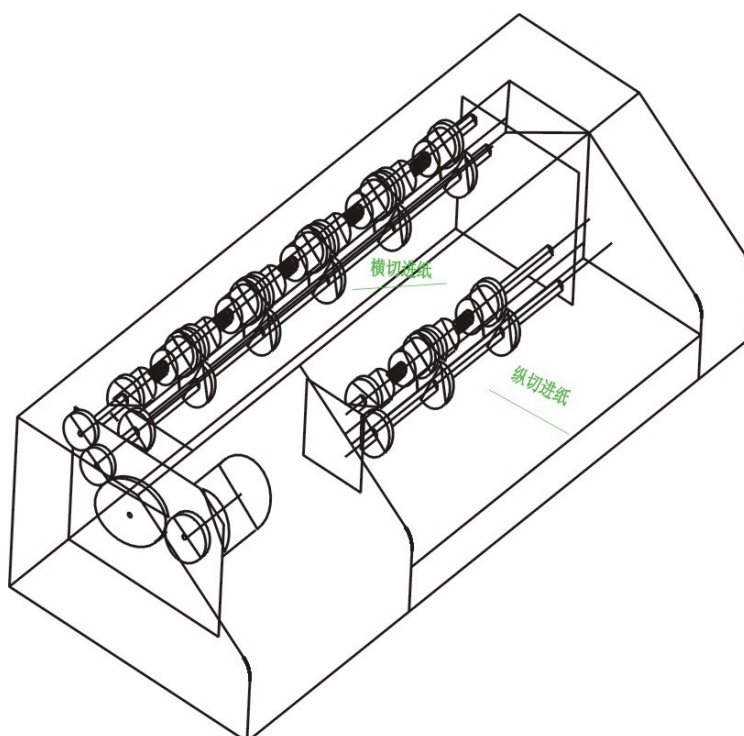


### Внимание

При работе с данным аппаратом используйте бумагу плотностью не более 300 гм/м<sup>2</sup>.

## Разметка бумаги

Чтобы грамотно и точно нарезать визитки, вы должны разметить лист, который будете использовать. На рисунке ниже представлена разметка стандартного листа бумаги А4 формата (210x297 мм) для визитки размером 50x90 мм.

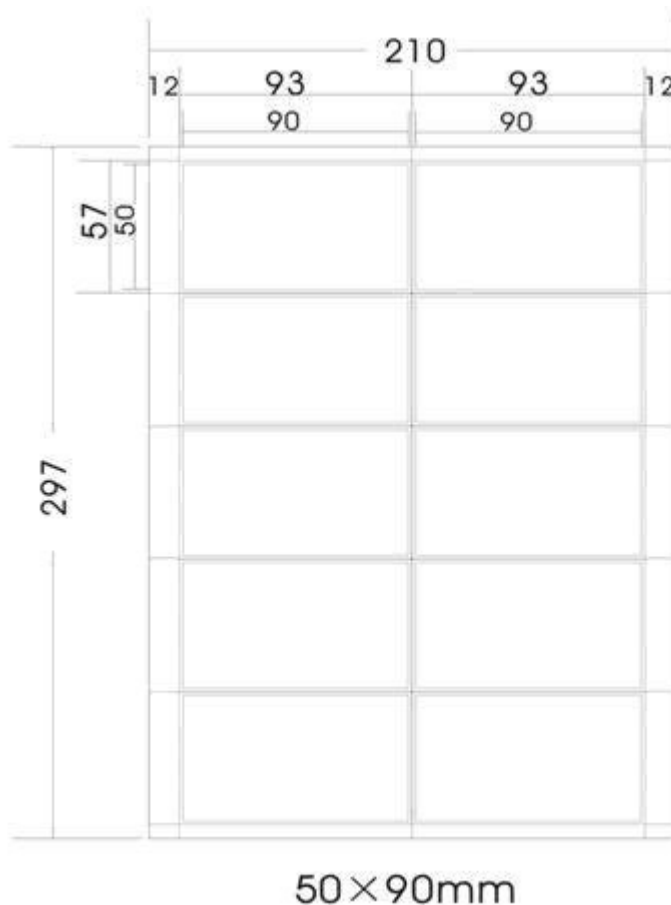

## Инструкции по технике безопасности

1. Машина предназначена для использования в закрытых помещениях (офис, магазин, склад и т.п.)
2. Не касайтесь ножей руками при работе аппарата.
3. Никогда пользуйтесь машиной, если заметите непривычный шум в работе механизма или если электрический шнур поврежден.
4. Не допускайте к аппарату детей.
5. Не допускайте попадания в машину металлических предметов: застёжек, кнопок, значков, пуговиц, и других предметов.
6. Не держите воду и другие жидкости рядом с нарезчиком визиток.

## Устранение неисправностей

1. Бумага застряла в машине: ослабьте болты, откройте крышки и удалите бумагу
2. Замена сгоревшего предохранителя: Отсоединив шнур питания от электрической розетки и сняв переднюю крышку, удалите предохранитель из гнезда и замените его. Всегда используйте предохранитель в соответствии со спецификацией.

# Техническое обслуживание и уход

1. Используйте аппарат только в помещении, не держите рядом легковоспламеняющиеся вещества.
2. Во избежание поражения электрическим током не держите воду и другие жидкости рядом с нарезчиком.
3. Для большей безопасности используйте заземление аппарата..
4. Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать нарезчик визиток самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.

## Основные технические данные

Модель	Bulros F-30
Длина карточки	90 мм
Ширина карточки	50 мм
Кол-во карточек на выходе из листа А4	10
Макс. плотность бумаги	300 г/м <sup>2</sup>
Скорость резки	30 шт./мин.
Вес (нетто)	5 кг
Габариты	520x450x230 мм